

LED Auf- und Ansatzleuchte Serie RUBINO



LIG132061



LIG1517817



LIG1517818




Schrack-Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: RAL7035 grau
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer der LED: 100000h L80/B10
- Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C
- Überspannungsschutz: 6KV
- Nettogewicht: 6,8kg
- Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Dämmerungssensor, Optiken für Straßen, Fußgängerzonen und Parks
- Montage: Auf-, und Ansatzmontage auf Mastzopf $\varnothing 60\text{mm}$ (mit optionalen Adapter LIG1517817 auch auf für Mastzopf $\varnothing 76\text{mm}$), Wandmontage mit der Wandhalterung LIG1517818
- Anwendungen: Zufahrtstraßen, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage lieferbar

52



Mobil Code

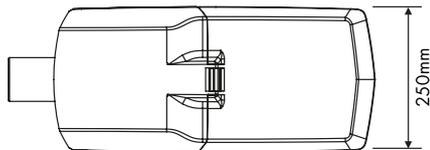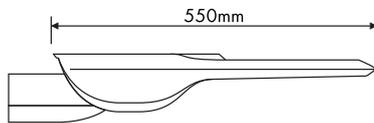

LED Auf- und Ansatzleuchte Serie RUBINO

BEZEICHNUNG	LXBXH MM	ØXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung							
Rubino LED 27W 3300lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL012061	7230	484,50
Rubino LED 27W 3300lm 5700K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL022061	7230	500,40
Rubino LED 36W 4350lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL132061	7230	498,60
Rubino LED 36W 4350lm 5700K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL142061	7230	512,90
Rubino LED 53W 6500lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL042061	7230	553,90
Rubino LED 53W 6500lm 5700K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL052061	7230	584,20
Rubino LED 80W 10200lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL072061	7230	607,30
Rubino LED 80W 10200lm 5700K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL082061	7230	644,70
Rubino LED 102W 13350lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL102061	7230	651,80
Rubino LED 102W 13350lm 5700K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL112061	7230	705,20
Zubehör							
Rubino LED Adapter 60 auf 76 mm grau		80x150			LIG 1517817	7230	108,40
Rubino LED Wandhalter 60 mm grau		80x150			LIG 1517818	7230	51,56

