


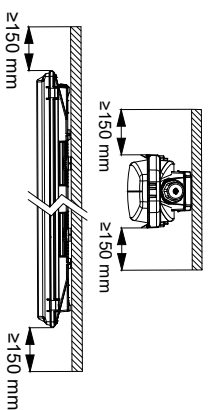




Series Devo Pro II AIR LED

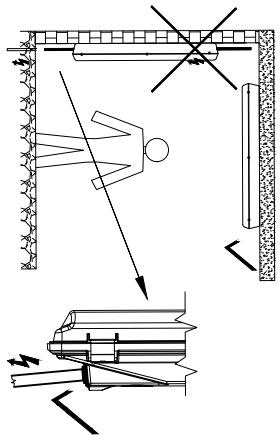

Die Installation sollte durch einen Elektriker oder eine im Elektrobereich geschulte Person durchgeführt werden.

Installation by an qualified electrician only.

	A(mm)	B(mm)	C(mm)
M1200	1174	700±76	470±76
M1500	1454	1000±76	450±76

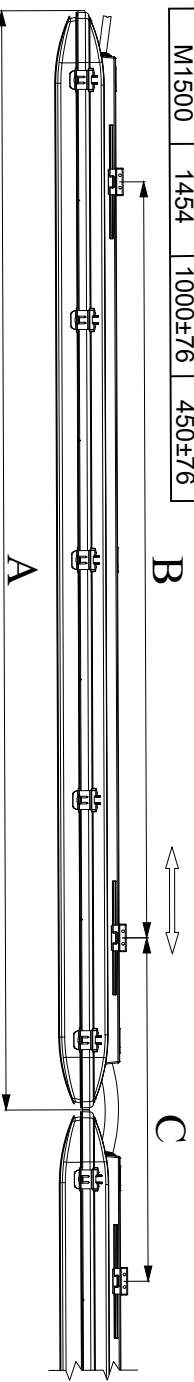

Prevent from damages through electrostatic discharges and from mechanical impacts.

A discharge of static electricity may damage sensitive components. Always be properly grounded when touching leads or circuitry inside the luminaire. Use a wrist strap connected by a ground cord to the reflector.

Avoid touching light source (LEDs) with bare hands. This may cause significant loss of brightness.

Vermeiden von Schäden durch elektrostatische Entladungen und von mechanischen Wirkungen.

Die Entladung von statischer Elektrizität kann die empfindlichen Bauteile beschädigen.






Erden Sie sich immer, bevor Sie Bauteile oder Leitungen der Leuchte berühren.

Verwenden Sie ein Antistatikband, das über ein Erdungskabel an dem Reflektor angeschlossen ist.





Berühren Sie niemals die Leuchtmittel (LEDs), dies kann zu erheblichen Lichtverlust führen.

DIP Switch Einstellungen für Leistung und Lumen // DIP Switch Settings for power and lumens																	
		LIVB0022-E 4000K				LIVB0023-E 4000K				LIVB0034-- 3000K				LIVB0035-- 3000K			
DIP Switch		1200mm				1500mm				1200mm				1500mm			
1	2	Power	mA	Lumen	Power	mA	Lumen	Power	mA	Lumen	Power	mA	Lumen	Power	mA	Lumen	
OFF	OFF	19W	200	3000	25W	200	4100	23W	200	2800	30W	200	4100				
OFF	ON	23W	250	3700	32W	250	5200	27W	250	2350	37W	250	5100				
ON	OFF	27W	300	4500	38W	300	6200	32W	300	4200	44W	300	5600				
ON	ON	32W	350	5200	44W	350	7200	37W	350	4900	51W	350	6600				


Cable installation Kabel installation




12+1mm 1,5-2,5mm²
8+1mm 0,5-1,0mm²

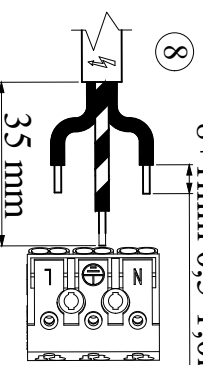


- ⓐ Mounting - Option 1
 ⓓ Montage - Option 1

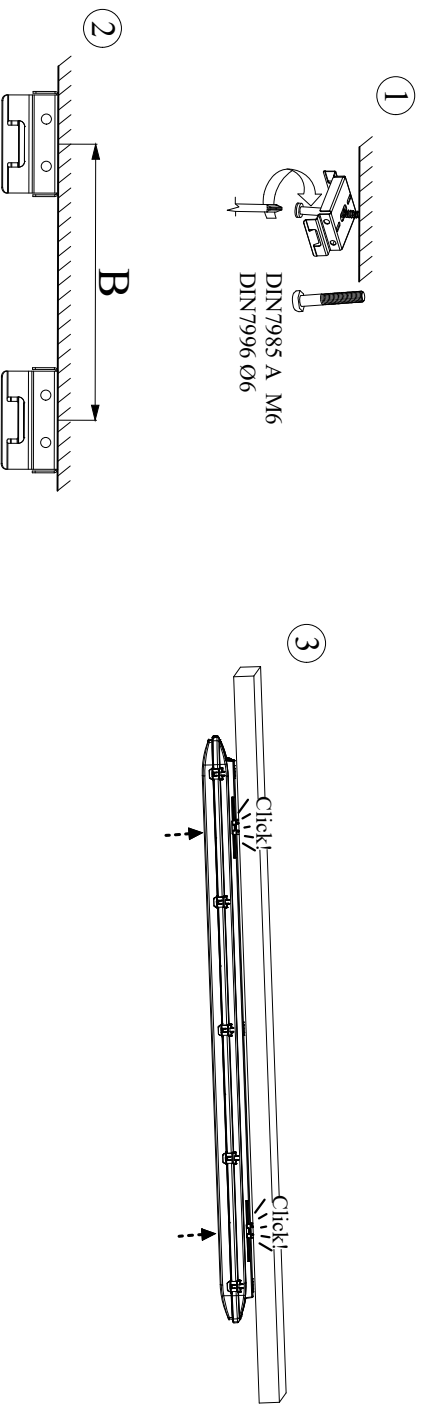

- ⓐ Mounting - Option 2
 ⓓ Montage - Option 2

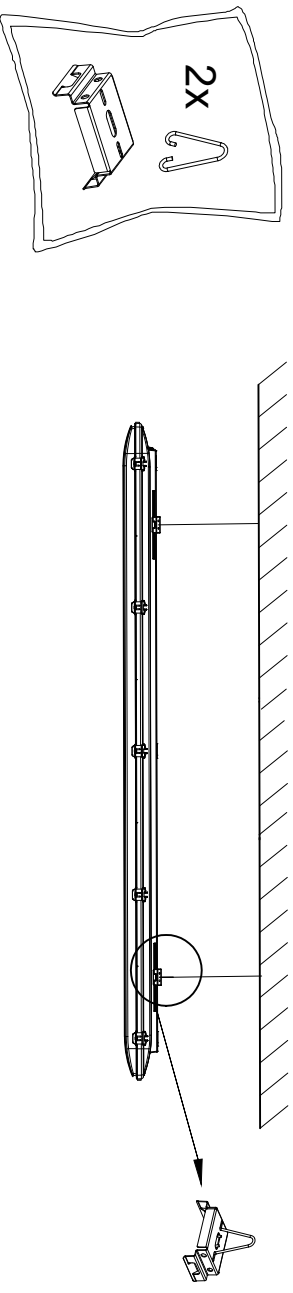

- ⓐ Mounting - Option 3
 ⓓ Montage - Option 3

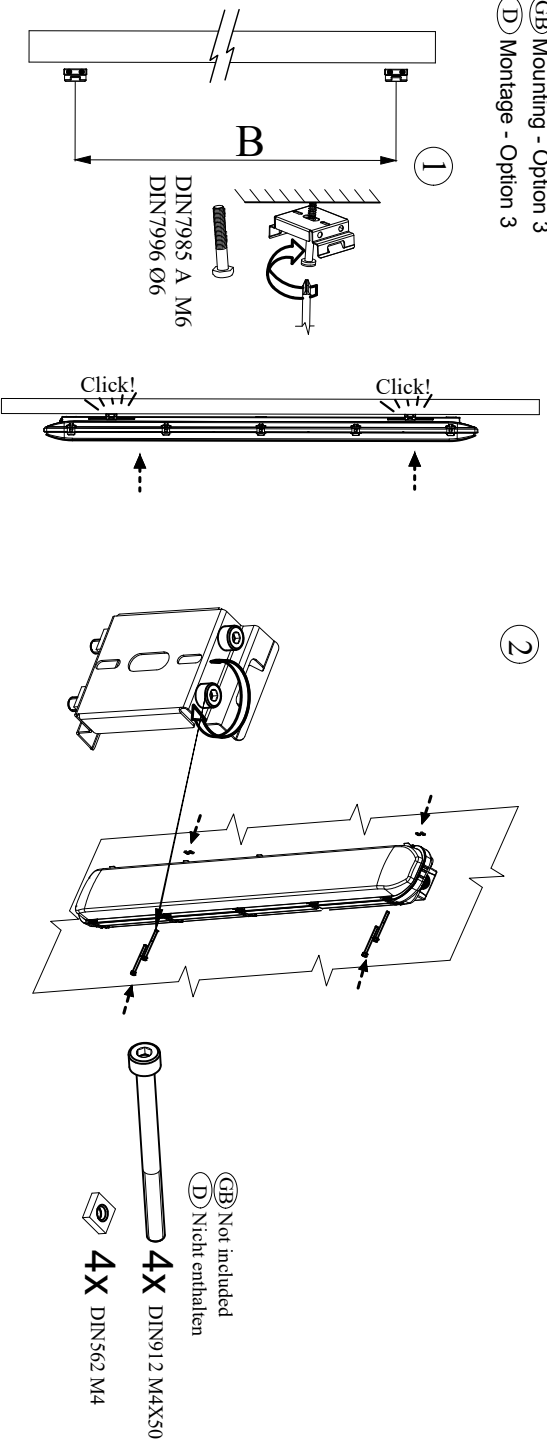

ⓐ Luminaires materials

Aggressive chemicals, in direct contact with the luminaire or in the form of airborne substances can damage the fitting. So can unsuitable cleaning agents. Do not use any alkaline or acidic solution nor any solvents. Do not use any cleansing agents that are aggressive on plastics.

- ⓓ Materialhinweis
 Chemische Einflüsse durch Kontakt oder durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe und ungeeignete Reinigungsmethoden können zu einer Beschädigung der Leuchte führen! Verwenden Sie keine laugen- und säurehaltigen Stoffe und keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, welche Kunststoffe angreifen.

CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK!
 Disconnect supply before opening! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person.

VORSICHT, STROM SCHLACGEFAHR!

Vor dem Öffnen schalten Sie das Netzteil aus! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



Schrack Technik GmbH
 Seybelgasse 13
 AT-1230 Wien
www.schrack.com